

Balancer / Balancers 167235(..), 167236(..)

Traglastbereich 15,0 - 55,0 kg | Seil 2,0 m

Capacity 15.0 - 55.0 kg | Cable 2.0 m

Technische Eigenschaften:

- Gehäuse aus Aluminium-Sandguss mit dreh- und schwenkbarem Sicherheitshaken
- Stahldrahtseil mit Seileinzugsbegrenzung
- Traglastbereich: präzise einstellbar
- Lastanbringung: Schraubkarabinerhaken
- Seillänge: einstellbar über Seilschloss

Sicherheitseinrichtung:

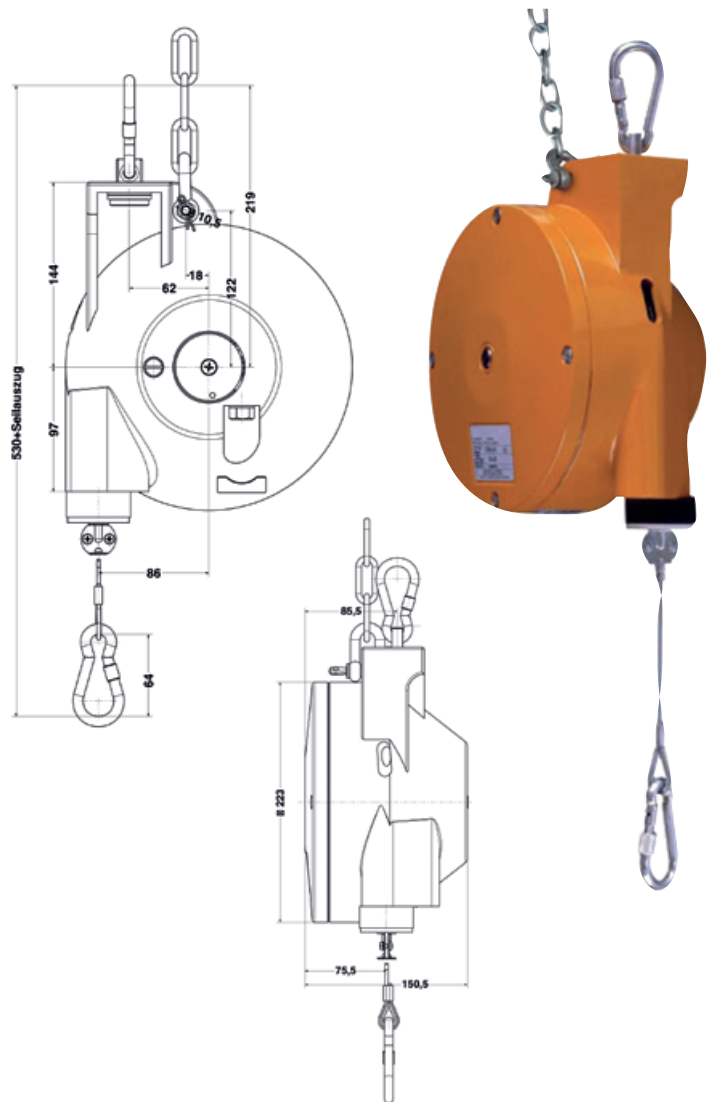
- Absturzsicherung, Federbruchsicherung und Feststellvorrichtung

Technical features:

- Body: sand-cast aluminium
- Safety suspension hook, rotatable and swiveling
- Steel cable with adjustable cable stop buffer
- Continuous load adjustment via endless screw
- Screw-type spring hook for load suspension
- Continuous cable adjustment via cable clamp

Safety device:

- Safety chain as standard fall protection device
- Spring fracture safeguard and integrated drum lock

**Ohne Arretierung / Without ratchet lock**

| Artikel - Nr. Article - No. | Seilauszug Cable travel (m) | Traglastbereich Capacity (kg) | Gewicht Weight (kg) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1672351 | 2 | 15 - 25 | 7,8 |
| 1672352 | 2 | 25 - 35 | 8,9 |
| 1672353 | 2 | 35 - 45 | 9,5 |
| 1672354 | 2 | 45 - 55 | 9,7 |

Mit Arretierung / With ratchet lock

| Artikel - Nr. Article - No. | Seilauszug Cable travel (m) | Traglastbereich Capacity (kg) | Gewicht Weight (kg) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1672361 | 2 | 15 - 25 | 8,9 |
| 1672362 | 2 | 25 - 35 | 10,0 |
| 1672363 | 2 | 35 - 45 | 10,6 |
| 1672364 | 2 | 45 - 55 | 10,8 |