


Elektroseilwinde TAPW

Der Standard zum Heben, Ziehen, Spannen und Traversieren

- Bis 10 t Hubkraft und 300 m Seilaufnahme
- Betriebsspannung 3PH / 400V / 50Hz
- FEM M3, M4 oder M5
- IP55, feuerverzinkter Rahmen
- Gerillte Seiltrommel
- Wartungsfrei und robust
- Mobil
- Kompakt und vielfältig

Erweiterbar

Endschalter, Seilandruckrolle, gerillte Trommel, Schlafseilschalter, mehrere Seilabgänge, verlängerte Trommel, Trommelschutzabdeckung, Outdoor- und Offshoreausführung, IP66, Tief- / Hochtemperaturlösung, verschiedene, feste und variable Geschwindigkeiten

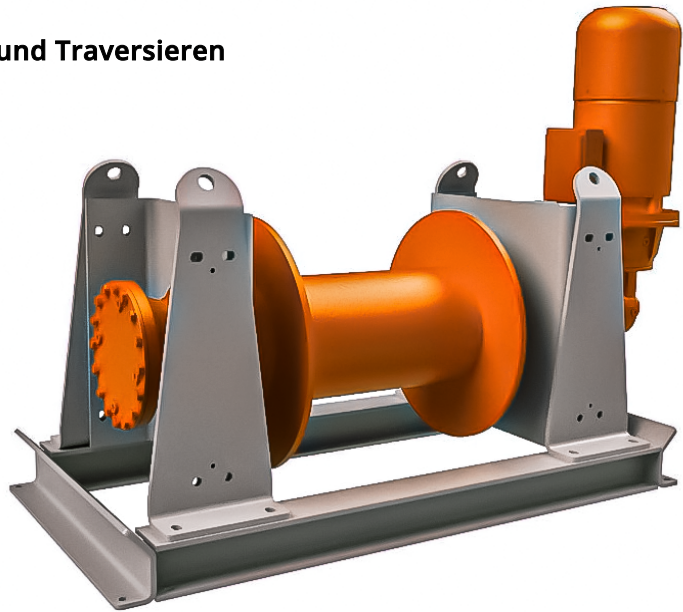

Elektroseilwinde TAPW-E M3 / 1Bm

Typ	Hubkraft [kg] in Lage					Seilaufnahme [m] in Lage(n)					Geschwindigkeit [m/min] in Lage					Trommel-/Seildurchmesser [mm]	Motorleistung [kW]
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
02	2450	2153	1920	1733	1579	16	40	67	97	130	7	8	9	10	11	162/12	3
04	3600	3162	2819	2543	2316	16	40	67	96	129	6	7	8	9	10	188/14	4
06	4800	4218	3762	3395	3093	16	40	67	96	129	6	7	8	9	10	216/16	5,5
10	6600	5800	5173	4668	4253	16	39	66	95	128	6	7	8	9	10	270/20	7,5
15	8800	7736	6902	6230	5677	15	38	65	93	125	7	8	9	10	11	298/22	11
20	10500	9230	8235	7433	6774	15	38	65	93	125	8	9	10	11	12	325/24	15

Elektroseilwinde TAPW-E M4 / 1Am

Typ	Hubkraft [kg] in Lage					Seilaufnahme [m] in Lage(n)					Geschwindigkeit [m/min] in Lage					Trommel-/Seildurchmesser [mm]	Motorleistung [kW]
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
02	2200	1956	1760	1600	1467	18	44	73	105	140	8	9	10	11	12	180/12	3
04	3200	2844	2560	2327	2133	18	44	73	105	140	7	8	9	10	11	210/14	4
06	4300	3822	3440	3127	2867	18	44	73	104	139	7	8	9	10	11	240/16	5,5
10	6000	5333	4800	4364	4000	18	43	71	102	137	7	8	9	10	11	300/20	7,5
15	8000	7111	6400	5818	5333	17	42	70	101	135	8	9	10	11	12	330/22	11
20	9500	8444	7600	6909	6333	17	42	70	101	135	9	10	11	12	13	360/24	15

Elektroseilwinde TAPW-E M5 / 2m

Typ	Hubkraft [kg] in Lage					Seilaufnahme [m] in Lage(n)					Geschwindigkeit [m/min] in Lage					Trommel-/Seildurchmesser [mm]	Motorleistung [kW]
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
02	1900	1710	1555	1425	1315	21	50	82	117	155	9	10	11	12	13	204/12	3
04	2800	2522	2294	2104	1943	21	50	82	117	155	8	9	10	11	12	240/14	4
06	3800	3420	3109	2850	2631	20	49	81	116	153	8	9	10	11	12	272/16	5,5
10	5200	4680	4255	3900	3600	20	49	80	115	152	8	9	10	11	12	340/20	7,5
15	6900	6210	5645	5175	4777	19	47	78	113	150	9	10	11	12	13	374/22	11
20	8500	7650	6955	6375	5885	19	47	78	113	150	10	11	12	13	14	408/24	15

Auch mit anderen Spannungen, Druckluft- oder Hydraulikmotor erhältlich
 Komplettieren Sie Ihre TAPW mit original Zubehör wie z.B. hochfesten Drahtseilen oder perfekt abgestimmten Steuerungen